

Cheville multi-supports GRIPPER 10

CODE SORMAT 9640075236

La meilleure cheville multi-supports avec résistance et durabilité supérieures

- Cheville pour cloisons de qualité supérieure réalisée en Hytrel® de DuPont™, pour une installation pré-positionnée dans les panneaux, cloisons creuses et pleines, dans tous types de matériaux de construction.
- Gripper™ résiste à long terme aux charges, à l'usure, aux intempéries, à l'humidité et au stockage mieux que les chevilles ordinaires.
- La micro-collerette Lo-Vis maintient la cheville à une profondeur d'installation optimale tout en restant cachée sous la vis.
- Peut s'utiliser avec tous les types et diamètres de vis.
- Conditions appropriées liées au matériau de la vis : EZN pour utilisation en intérieur sec et en extérieur temporaire ; GAC/MG et INOX A2 pour utilisation en intérieur sec et humide, extérieur zones rurales non-côtières uniquement ; INOX A4 pour utilisation en intérieur, en extérieur et industrielle.

APPLICATIONS

- Armoires murales
- Plafonniers
- Étagères de rangement
- Étagères à livres
- Supports TV
- Radiateurs
- Lavabos
- Urinoirs
- Installations électriques
- Fixations CVC et plomberie
- Fixations sanitaires Luminaires

GAMME DE PRODUITS

Autres codes	SNRO 1310000 / LVI 3253653
Matériau	Elastomère thermoplastique
Conditionnements	boîte (sachet): 50 / carton: 1000 / palette: 24000
Poids	3.2 kg / 1000

MATÉRIAU SUPPORT

CONVIENT ÉGALEMENT À

- Bloc de béton cellulaire plein
- Plaque de plâtre standard
- Plaque de plâtre composite
- Bloc de béton léger creux
- Dalle alvéolée
- La pierre naturelle
- Béton non fissuré
- Brique creuse
- Bloc de pierre silico-calcaire perforé
- Brique pleine
- Bloc de béton léger plein
- Pierre silico-calcaire pleine


Données techniques

DÉTAILS DE L'INSTALLATION

Dimension	10
Longueur (L)	45
Epaisseur de plaque min. ($T_{sheet, min}$)	12
Vis adaptées Diamètre	4,5 - 7
Vis adaptées Longueur	45 + t _{fix}

DÉTAILS DE L'INSTALLATION

Diamètre du trou de perçage (d_0) $\varnothing$	10
Profondeur de perçage minimum	50
Profondeur du trou de perçage (h_1)	50

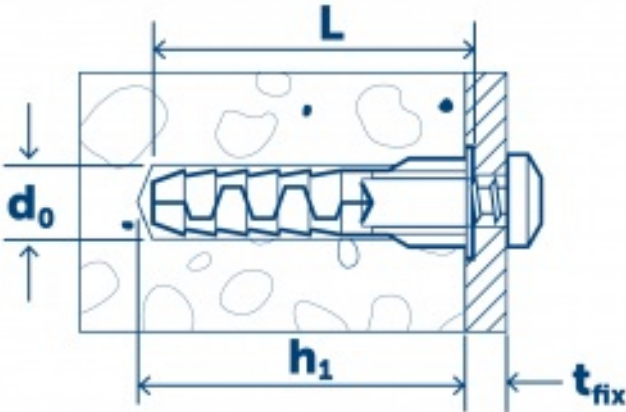

Performances

Matériau support Tous	Vis ø	Type de charge	Direction de la charge	Valeur de charge
Plâque de plâtre composite, épaisseur 12,5 mm	7 mm	N _{Rec}		0.24 kN
Plaque de plâtre standard, épaisseur 12,5 mm	7 mm	N _{Rec}		0.15 kN
Béton non fissuré C20/25	7 mm	N _{Rec}		1.80 kN
Brique pleine fb ≥ 30 N/mm²	7 mm	N _{Rec}		1.00 kN
Bloc argex plein fb ≥ 3 MN/m²	7 mm	N _{Rec}		0.50 kN
Bloc argex creux fb ≥ 3 MN/m²	7 mm	N _{Rec}		0.50 kN
Bloc Argex avec isolant fb ≥ 4 MN/m²	7 mm	N _{Rec}		0.50 kN
Pierre silico-calcaire pleine fb ≥ 15 N/mm²	7 mm	N _{Rec}		1.35 kN
Pierre silico-calcaire creuse fb ≥ 15 N/mm²	7 mm	N _{Rec}		0.70 kN
Pierre silico-calcaire pleine fb ≥ 20 N/mm²	7 mm	N _{Rec}		1.40 kN
Pierre silico-calcaire creuse fb ≥ 20 N/mm²	7 mm	N _{Rec}		1.00 kN
Béton cellulaire AAC 2,5	7 mm	N _{Rec}		0.25 kN
Béton cellulaire AAC 4,0	7 mm	N _{Rec}		0.50 kN

Installation

