

Liebig Superplus BLS M16-25/200/40 EZN

CODE SORMAT 9655200040

Tout simplement le meilleur ancrage de sécurité auto-verrouillant au monde

- Le seul ancrage de sécurité auto-verrouillant pour installations traversantes.
- La solution la plus simple, la plus rapide et la plus sûre du marché.
- Économique : pas de mèches spéciales, d'outils de verrouillage de forme ou d'outils de pose.
- Forces d'expansion minimales compatibles avec espacements et distances aux bords réduits.
- EZN pour utilisation en intérieur sec et en extérieur temporaire.

APPLICATIONS

- Centrales électriques
- Garde-corps
- Machines
- Supports divers
- Pour charges dynamiques et sismiques
- Distances aux bords ou espacements réduits

AGRÉMENTS / CERTIFICATS



ETA-01/0011 + DoPs



Résistance au feu (ETA-01/0011)



0809-CPR-19006295



Résistance sismique (ETA-01/0011)

Données techniques

DÉTAILS DE L'INSTALLATION

GAMME DE PRODUITS

Autres codes	/
Matériau	Acier zingué
Conditionnements	boîte (sachet): 5 / carton: 20
Poids	890.0 kg / 1000


MATÉRIAU SUPPORT

APPROUVÉ POUR

- Béton fissuré
- Béton non fissuré

DÉTAILS DE L'INSTALLATION

Dimension	M16	Trou de passage dans la platine (D_f)	26
Longueur (L)	280	Diamètre du trou de perçage (d_0) $\varnothing$	25
Surplats (SW)	24	Profondeur de perçage minimum	235
Epaisseur max. de la platine (T_{fix})	40	Profondeur du trou de perçage (h_1)	235
		Profondeur d'ancrage nominale (H_{nom})	218
		Profondeur d'ancrage effective (H_{ef})	200
		Couple de serrage (T_{inst})	180

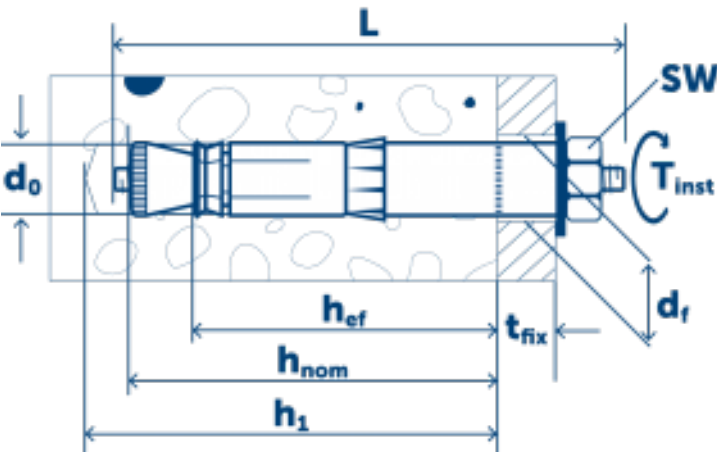

Performances

Matériau support	Type de charge	Profondeur d'ancrage (h_{nom})	Direction de la charge	Valeur de charge
Béton non fissuré C20/25	N_{Rec}	218 mm		59.8 kN
Béton non fissuré C20/25	V_{Rec}	218 mm		67.4 kN
Béton fissuré C20/25	N_{Rec}	218 mm		35.7 kN
Béton fissuré C20/25	V_{Rec}	218 mm		67.4 kN

Installation

